



СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И  
МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

тел. +7 (812) 309-07-66  
e-mail [info@loudlabs.ru](mailto:info@loudlabs.ru)  
[www.loudlabs.ru](http://www.loudlabs.ru)

ООО "ЛАУД ЛАБС ИНТЕГРАЦИЯ"

СИСТЕМЫ АКУСТИЧЕСКИЕ  
Т. М. «LOUDLABS»

Серия SLIM BOSS

## ПАСПОРТ

Система акустическая двухполосная пассивная

**SLIM BOSS T10**

ТУ 26.40.31-001-11130148-2022

## ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


Наименование изделия	Система акустическая двухполосная пассивная
Обозначение изделия	SLIM BOSS T10
Серийный номер	-
Дата изготовления	-
Предприятие-изготовитель	ООО "ЛАУД ЛАБС ИНТЕГРАЦИЯ"
Технические условия	ТУ 26.40.31-001-11130148-2022

Высококачественная двухполосная пассивная акустическая система с технологическим отверстием для установки на штангу Ø35 мм (далее – Изделие).

Используется в качестве сателлита в составе звукоусилительных комплексов различных назначений.

Корпус трапециевидной формы в поперечном сечении изготовлен из многослойной березовой фанеры, покрыт износостойчивой краской.

Совместима с акустической системой SLIM BOSS S12A

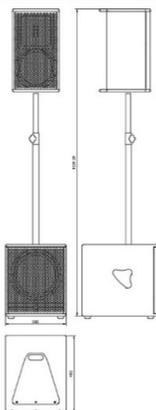

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Система акустическая двухполосная пассивная SLIM BOSS T10	шт.	1
2	Паспорт	шт.	1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№	Наименование параметра, характеристики	Значение
1	Динамические головки	СЧ 1 x 10" / ВЧ 1 x 1.7"
2	Чувствительность (Вт/м)	98дБ
3	Мощность (RMS / Prog / Peak)	310 Вт / 620 Вт / 1240 Вт
4	Уровень звукового давления (SPL Peak), до	127 дБ
5	Сопrotивление (импеданс)	8 Ом
6	Частотный диапазон ( $\pm 3$ дБ)	65 —20000 Гц
7	Направленность (гор./верт.)	90 / 60 град.
8	Габариты (В x Ш x Г), вес	520 x 293 x 320 мм., 13,1 кг
9	Разъёмы подключения аудио	1 x SpeakON NL4 (вход)
10	Степень защиты оболочки	IP20

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1	Диапазоны температур: рабочий предельный транспортировка хранение	от +10 °С до +25 °С от - 10 °С до +35 °С от - 35 °С до +45 °С от +10 °С до +25 °С
2	Относительная влажность	от 0 до 90 %
3	Атмосферное давление	от 86 до 106 кПа