


Серия SLIM BOSS

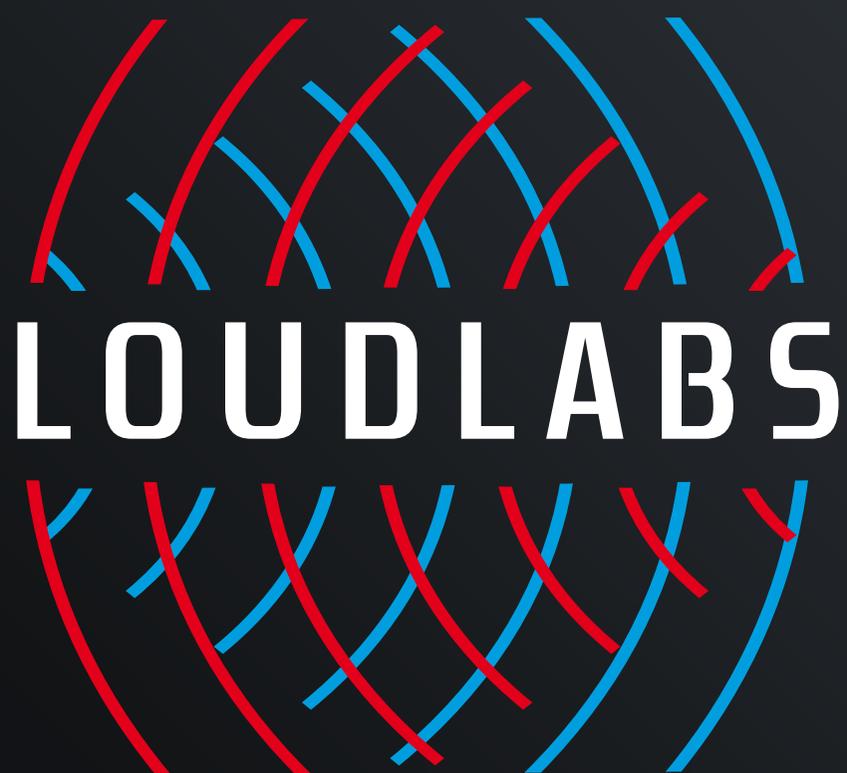

SLIM BOSS T10

Описание

Серия **SLIM BOSS** предназначена для работы в звукоусилительных комплексах различных назначений, в том числе в составе мобильного комплекта. Включает в себя пассивные двухполосные сателлиты (**SLIM BOSS T10**) и активные сабвуферы (**SLIM BOSS S12A**).

Акустические системы комплектуются высокочастотным драйвером и динамиками от ведущих производителей в области изготовления компонентов акустических систем. Все компоненты устанавливаемые в наших системах, проходят дополнительные этапы контроля качества и доработки для соответствия нашим стандартам качества и надежности.

DSP модуль, устанавливаемый в акустическую систему, дает возможность гибкой настройки под любые задачи и помещения.

Корпуса акустических систем изготовлены из многослойной березовой фанеры и покрыты износостойчивой краской.

При разработке акустических систем, мы уделяем особое внимание качеству звучания, а так же надежности и удобству при транспортировке и легкости монтажа.

Каждый элемент акустической системы проходит индивидуальную настройку, таким образом наши акустические системы составляют комплекты со сбалансированным звучанием и широким диапазоном воспроизводимых частот. Фаза-частотная и амплитудно-частотные характеристики акустической системы проходят отдельный этап настройки, таким образом для начала работы необходимо внести минимальные корректировки, в зависимости от состава используемой системы и помещения.

Широкополосные сателлиты оснащены креплением на стойку (стакан) диаметром 35 мм и M10 для подвесного монтажа. Сабвуферы оснащены креплением M20, для установки акустической стойки.

Описание

Высококачественная двухполосная пассивная акустическая система **SLIM BOSS T10** 310/620/1240 Вт, направленность 90° / 60°, частотный диапазон 65-20000Гц, уровень звукового давления до 127дБ, вес 13кг, габариты 520 x 293 x 320мм.

Используется в качестве сателита в составе звукоусилительных комплексов различных конфигураций и назначений.

Корпус изготовлен из многослойной березовой фанеры и покрыт износостойчивой краской.

В данной серии используются ВЧ и НЧ динамики от лидирующих производителей в данной области.

НЧ динамик: 10", неодимовый магнит, литая рама, катушка 2.5".

ВЧ драйвер: 1", неодимовый магнит, катушка 1.7".




Подробнее о серии SLIM BOSS

Технические характеристики


Наименование параметра, характеристики	Значение
Динамические головки	НЧ - 1 x 10" / ВЧ - 1 x 1.7"
Чувствительность (Вт/м)	98дБ
Мощность (RMS/Prog/Peak)	310 Вт / 620 Вт / 1240 Вт
Уровень звукового давления (SPL Peak), до	127 дБ
Частотный диапазон (± 3 дБ)	65 – 20000 Гц
Направленность (гор. /верт.)	90 / 60 (град.)
Акустическое оформление	Закрытый ящик
Габариты (В x Ш x Г), вес	520 x 293 x 320 мм., 13 кг
Разъёмы подключения аудио	1 x XLR 3 pin (вход mic) female 1 x XLR 3 pin (выход link) male 2 x RJ-45 (RS-485 / Loud Net)
Разъёмы питания	1 x PowerCON (синий) type A 1 x PowerCON (серый) type B
Напряжение, частота	230 В (± 10 %), 50 Гц ($\pm 0,2$ Гц)
Сопротивление (импеданс)	8 Ом
Степень защиты оболочки	IP20

Блок усилителя SLIM BOSS S12A - T10

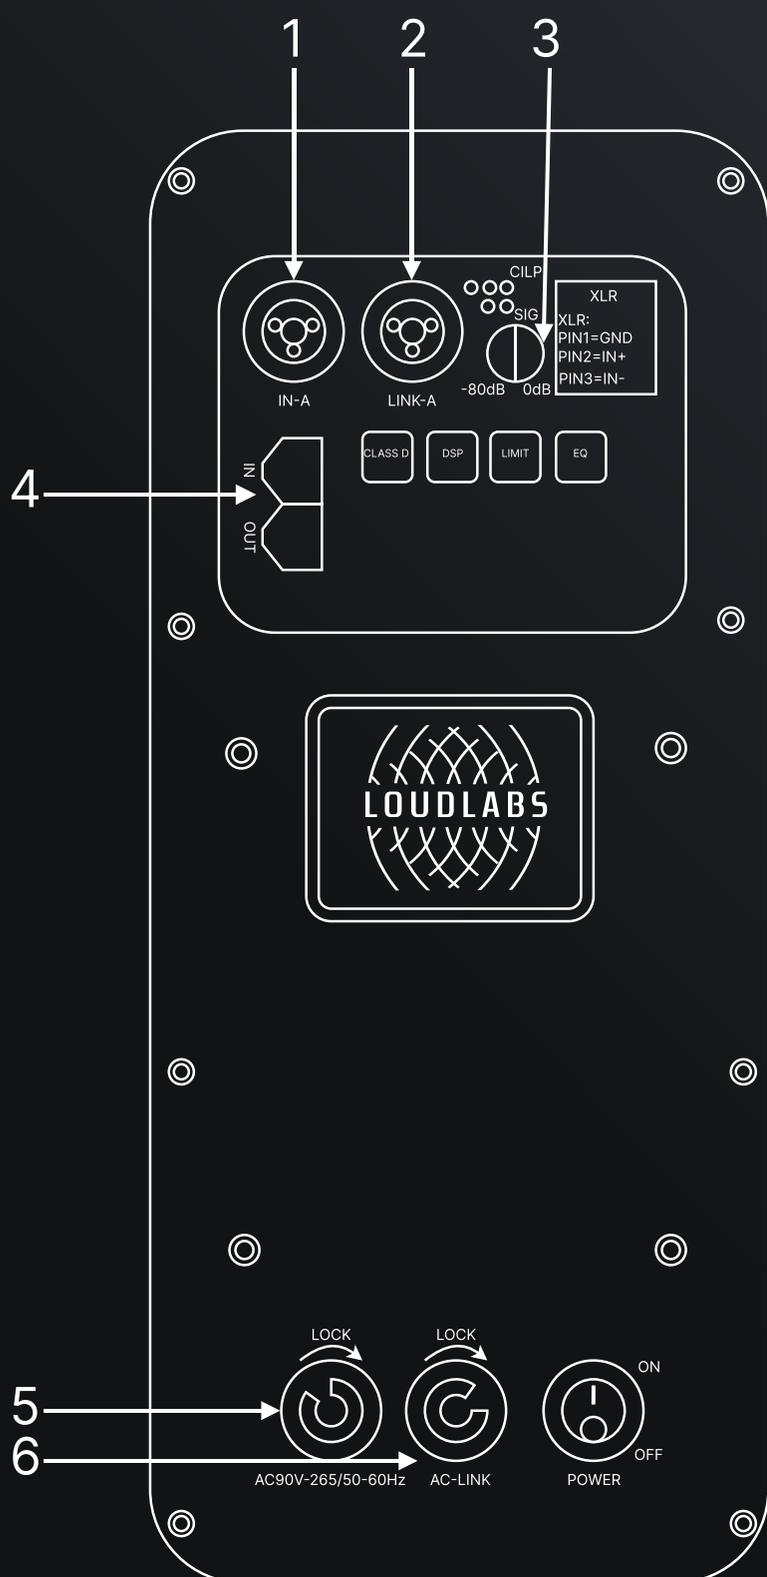

1	Комбинированный разъем для входного сигнала (XLR, Jack 6.3)
2	Link Out. Выходной разъем (XLR MALE).
3	Регулятор уровня выходного сигнала с диапазоном от -80дБ до 0дБ.
4	Разъемы RJ45 для подключения компьютера ко встроенному DSP-процессору.
5	Разъем Powercon Type A (синий) для подключения устройства к сети электропитания.
6	Выходной разъем питания Powercon Type B (белый).

Габариты SLIM BOSS T10

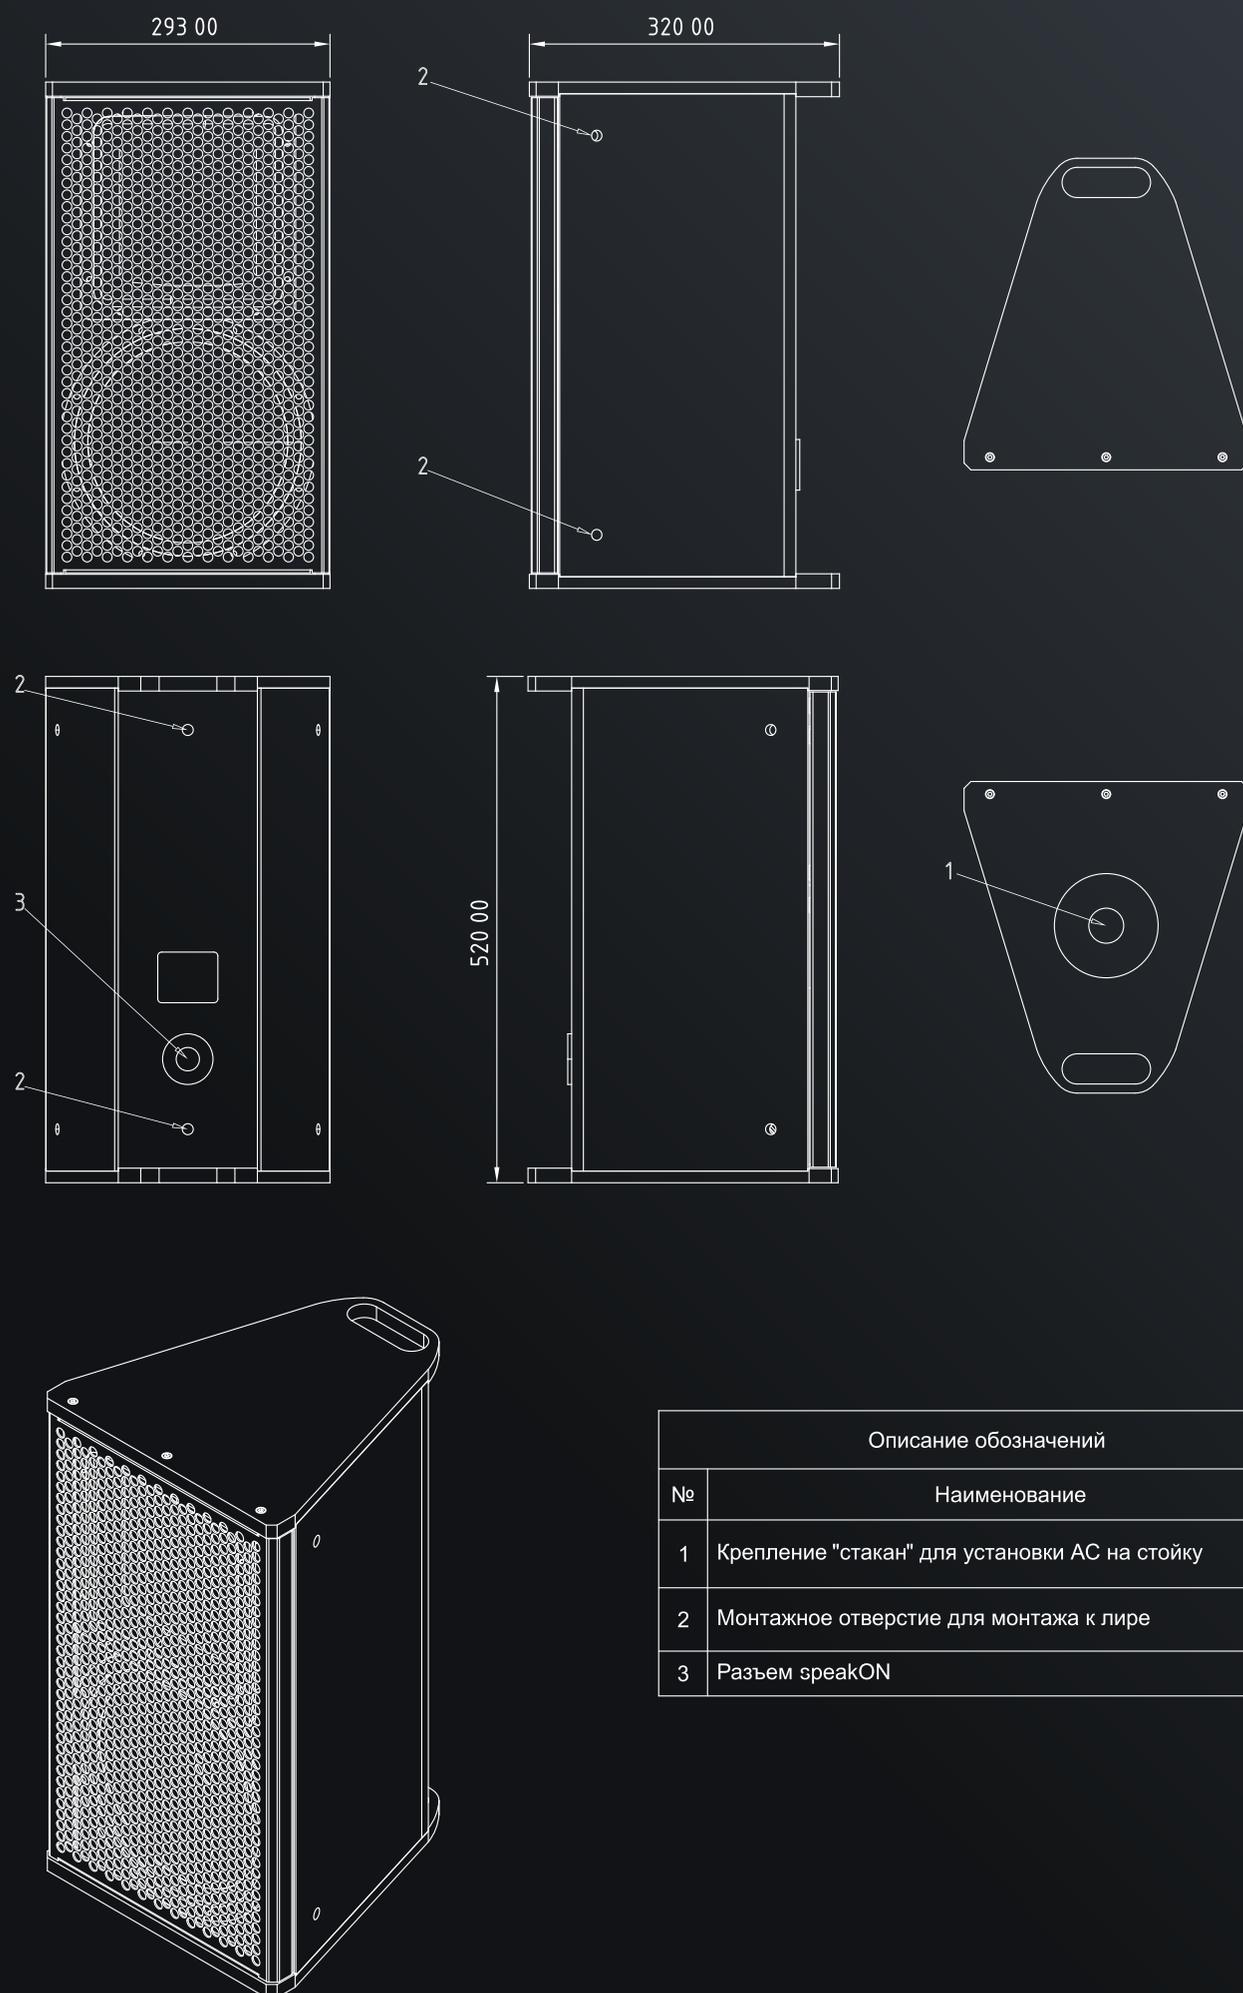

Описание обозначений	
№	Наименование
1	Крепление "стакан" для установки АС на стойку
2	Монтажное отверстие для монтажа к лире
3	Разъем zreakON