



СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И
МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

тел. +7 (812) 309-07-66
e-mail info@loudlabs.ru
www.loudlabs.ru

ООО " ЛАУД ЛАБС ИНТЕГРАЦИЯ
"

СИСТЕМЫ АКУСТИЧЕСКИЕ
г. м. «LOUDLABS»

Серия SLIM BOSS

ПАСПОРТ

Система акустическая низкочастотная активная

SLIM BOSS S12A

ТУ 26.40.31-001-11130148-2022

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


Наименование изделия	Система акустическая низкочастотная активная
Обозначение изделия	SLIM BOSS S12A
Серийный номер	-
Дата изготовления	-
Предприятие-изготовитель	ООО " ЛАУД ЛАБС ИНТЕГРАЦИЯ "
Технические условия	ТУ 26.40.31-001-11130148-2022

Высококачественная низкочастотная активная акустическая система с резьбовым соединением для установки штанги Ø35 мм (далее – Изделие).

Используется в качестве низкочастотного элемента в составе звукоусилительных комплексов различных назначений.

Корпус прямоугольной формы в поперечном сечении напольного исполнения изготовлен из многослойной березовой фанеры, покрыт износостойчивой краской.

Совместима с акустической системой SLIM BOSS T10

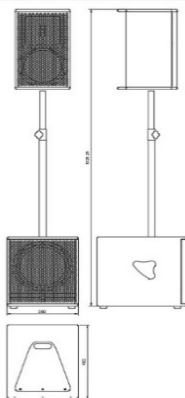

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол- во
1	Система акустическая низкочастотная активная SLIM BOSS S12A	шт.	1
2	Шнур питания PowerCon, 1,8 м	шт.	1
3	Паспорт	шт.	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№	Наименование параметра, характеристики	Значение
1	Динамические головки	1 x 12"
2	Чувствительность (Вт/м)	100,5 дБ
3	Мощность (RMS / Prog / Peak)	300 / 600 / 1200 Вт
4	Уровень звукового давления (SPL Peak)	127,7 дБ
5	Сопротивление (импеданс)	8 Ом
6	Частотный диапазон (± 6 дБ)	42 — 300 Гц
7	Направленность (гор./верт.)	360 / 360 град.
8	Габариты (Ш x Г x В), вес	380 x 480 x 465 мм., 28 кг
9	Разъёмы подключения аудио	1 x Combo TRS/XLR 3 pin female 1 x XLR 3 pin (выход link) male 1 x SpeakON (выход сателлит) 2 x RJ-45 (RS-485 / Loud Net)
10	Разъемы электропитания	1 x PowerCON (синий) type A 1 x PowerCON (серый) type B
11	Напряжение, частота	230 В (± 10 %), 50 Гц ($\pm 0,2$ Гц)
12	Усилитель, потребление	Двухканальный, D класс со встроенным цифровым аудиопроцессором DSP (800+500 Вт) Коэффициент спроса – 0,6
13	Степень защиты оболочки	IP20

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1	Диапазоны температур: рабочий предельный транспортировка хранение	от +10 °С до +25 °С от - 10 °С до +35 °С от - 35 °С до +45 °С от +10 °С до +25 °С
2	Относительная влажность	от 0 до 90 %
3	Атмосферное давление	от 86 до 106 кПа