


Серия SLIM BOSS

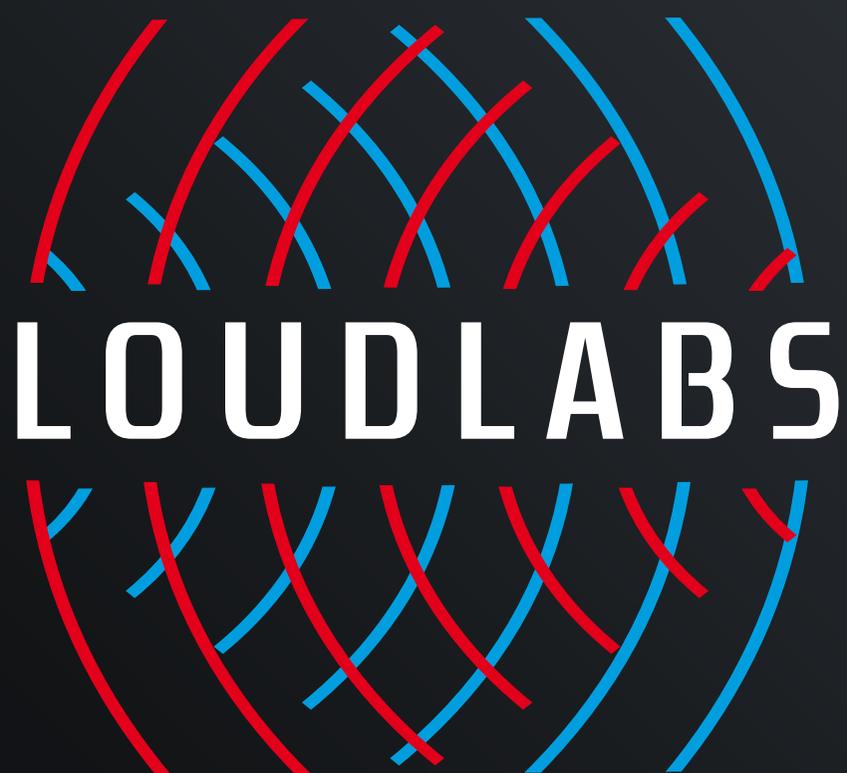

SLIM BOSS T44

# Описание

Серия **SLIM BOSS** предназначена для работы в звукоусилительных комплексах различных назначений, в том числе в составе мобильного комплекта. Включает в себя пассивные двухполосные сателлиты (**SLIM BOSS T44, SLIM BOSS T10**) и активные сабвуферы (**SLIM BOSS S12A**).

Акустические системы комплектуются высокочастотным драйвером и динамиками от ведущих производителей в области изготовления компонентов акустических систем. Все компоненты устанавливаемые в наших системах, проходят дополнительные этапы контроля качества и доработки для соответствия нашим стандартам качества и надежности.

DSP модуль, устанавливаемый в акустическую систему, дает возможность гибкой настройки под любые задачи и помещения.

Корпуса акустических систем изготовлены из многослойной березовой фанеры и покрыты износостойчивой краской.

При разработке акустических систем, мы уделяем особое внимание качеству звучания, а так же надежности и удобству при транспортировке и легкости монтажа.

Каждый элемент акустической системы проходит индивидуальную настройку, таким образом наши акустические системы составляют комплекты со сбалансированным звучанием и широким диапазоном воспроизводимых частот. Фаза-частотная и амплитудно-частотные характеристики акустической системы проходят отдельный этап настройки, таким образом для начала работы необходимо внести минимальные корректировки, в зависимости от состава используемой системы и помещения.

Широкополосные сателлиты оснащены креплением на стойку (стакан) диаметром 35 мм и M10 для подвесного монтажа. Сабвуферы оснащены креплением M20, для установки акустической стойки.

# Описание

Высококачественная двухполосная пассивная акустическая система **SLIM BOSS T44** 300/600/1200 Вт, направленность 90° / 20°, частотный диапазон 90-20000Гц, уровень звукового давления до 127дБ, вес 13кг, габариты 600 x 145 x 195мм.

Используется в качестве сателита в составе звукоусилительных комплексов различных конфигураций и назначений.

Корпус изготовлен из многослойной березовой фанеры и покрыт износостойчивой краской.

В данной серии используются ВЧ и НЧ динамики от лидирующих производителей в данной области.

СЧ динамик: 4", неодимовый магнит, литая рама.

ВЧ драйвер: 1".




Подробнее о серии SLIM BOSS

# Технические характеристики

Наименование параметра, характеристики	Значение
Динамические головки	СЧ 4 x 4" / ВЧ 1 x 1"
Чувствительность (Вт/м)	97дБ
Мощность (RMS/Prog/Peak)	300 Вт / 600 Вт / 1200 Вт
Уровень звукового давления (SPL Peak), до	127 дБ
Частотный диапазон ( $\pm 3$ дБ)	90 –20000 Гц
Направленность (гор. /верт.)	90 / 20 град.
Акустическое оформление	Фазоинвертор
Габариты (В x Ш x Г), вес	600 x 145 x 195 мм., 10,1 кг
Разъёмы подключения аудио	1 x SpeakON (вход)
Разъёмы питания	-
Напряжение, частота	-
Сопротивление (импеданс)	8 Ом
Степень защиты оболочки	IP20

# Блок усилителя SLIM BOSS S12A - T44

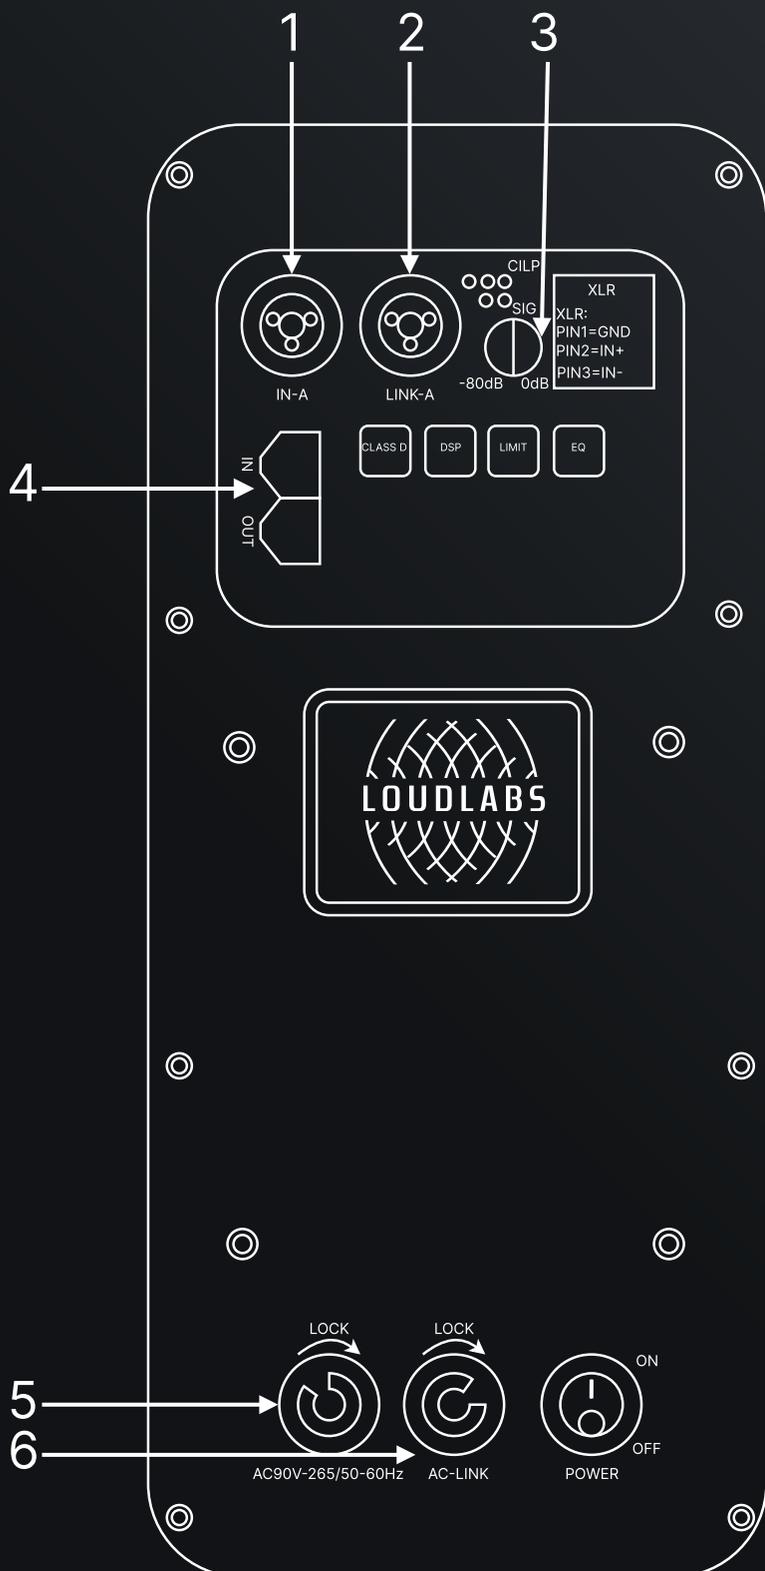

1	Комбинированный разъем для входного сигнала (XLR, Jack 6.3)
2	Link Out. Выходной разъем (XLR MALE).
3	Регулятор уровня выходного сигнала с диапазоном от -80дБ до 0дБ.
4	Разъемы RJ45 для подключения компьютера ко встроенному DSP-процессору.
5	Разъем Powercon Type A (синий) для подключения устройства к сети электропитания.
6	Выходной разъем питания Powercon Type B (белый).

# Габариты SLIM BOSS T44

